

Document commun

Programmation des TPEs

Version 1.0 – Sept. 2024

NE PAS DIFFUSER



Table des matières

TABLEAU DE REVISIONS.....3

1. DESCRIPTION4

2. MATERIEL NECESSAIRE.....4

3. PARAMETRAGE TPE.....5

NE PAS DIFFUSER

Tableau de révisions

Date	Version	Descriptif	Rédacteur	Relecteur
24/09/2024	V1.00		FCO	

NE PAS DIFFUSER

	Programmation TPE	ET X XX XX-X
	Programmation TPE	05/04/2024 Page 4 / 10

1. Description

La procédure qui suit décrit la programmation des TPEs.

2. Matériel nécessaire

- Un PC équipé d'un port USB A
- Le logiciel LLT
- Un cordon USB B <-> USB A
- Le fichier : **240202 Config catal+ADSPAR.zip**
- Le fichier **LLT_setup 5.2.2.exe**




Cordon USB B <-> USB A

3. Paramétrage TPE

Copier le fichier **240202 Config catal+ADSPAR.zip** sur votre PC et dézippez-le


Installer le logiciel LLT (fichier **LLT_setup 5.2.2.exe**)

- Brancher votre PC sur le TPE du totem 1 à l'aide d'un cordon USB B <-> USB A

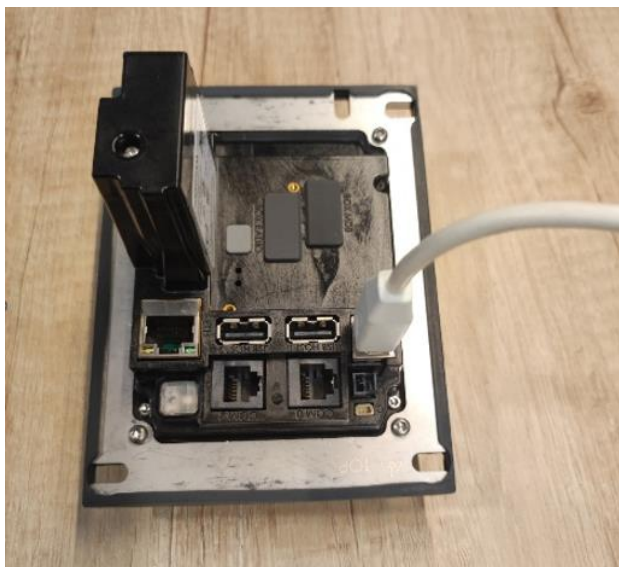


Retirer l'alimentation du TPE


Maintenir le bouton du TPE appuyé

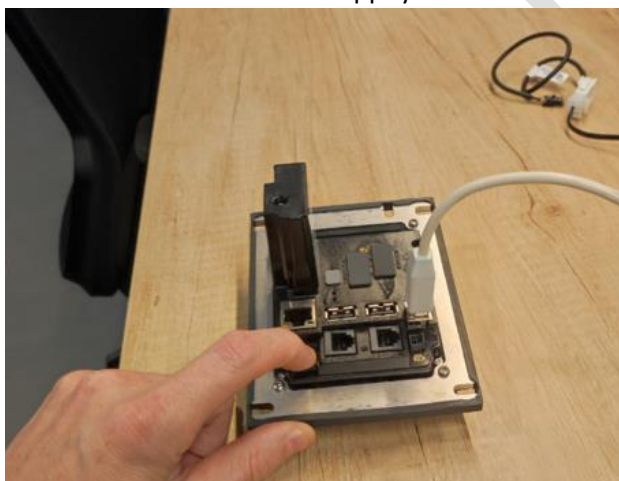

Brancher l'alimentation du TPE

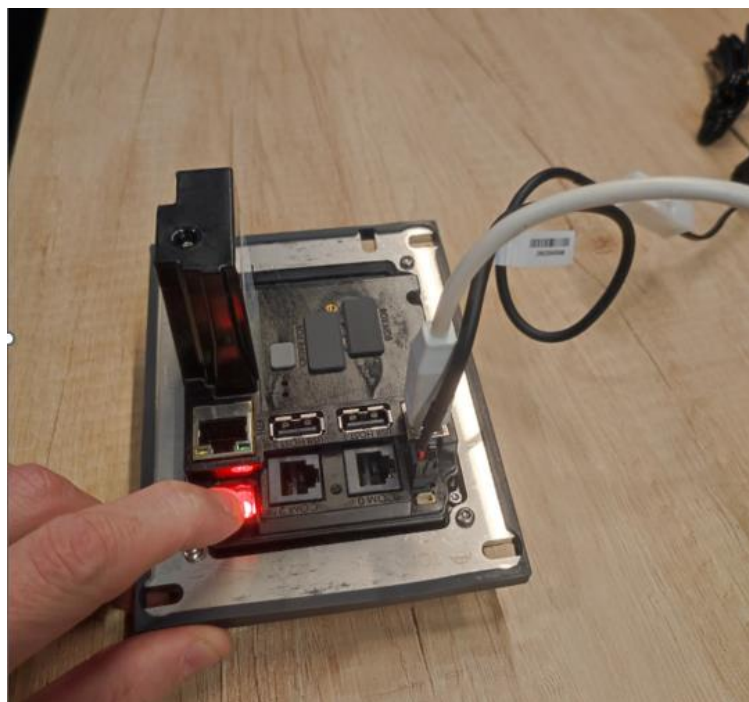


Relâcher le bouton du TPE lorsqu'il est rouge fixe

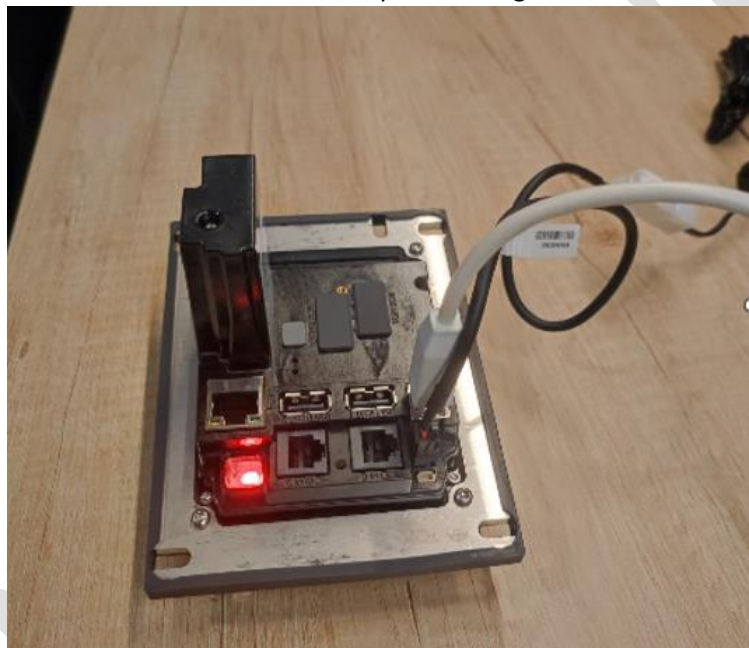


Ouvrir le logiciel LLT

Double-cliquez sur COM

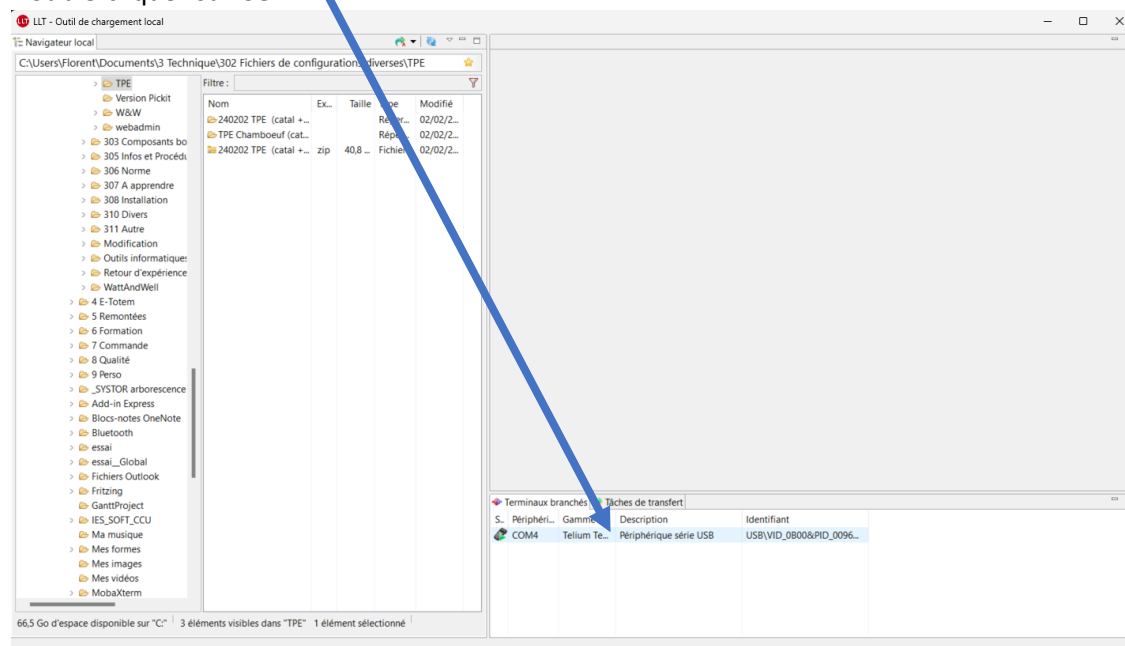


Le TPE est connecté

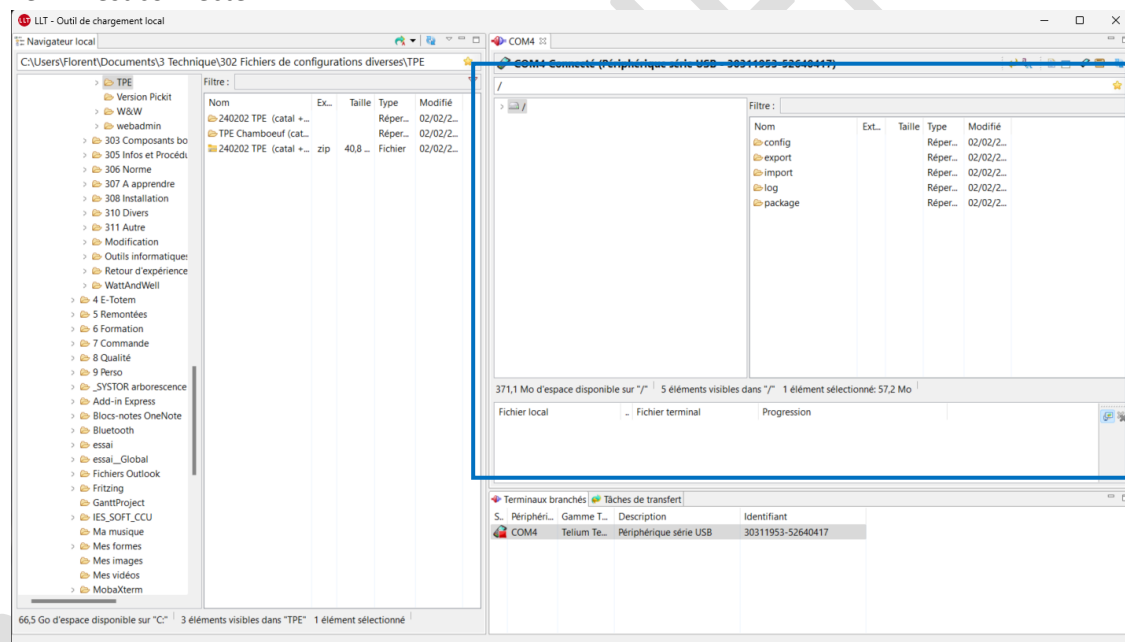


Allez dans le dossier :

240202 Config catal+ADSPAR / 20230210C_AXS_C3DEETH_SSCMPA_CALLLT_CONTACTIS_BRE_M93

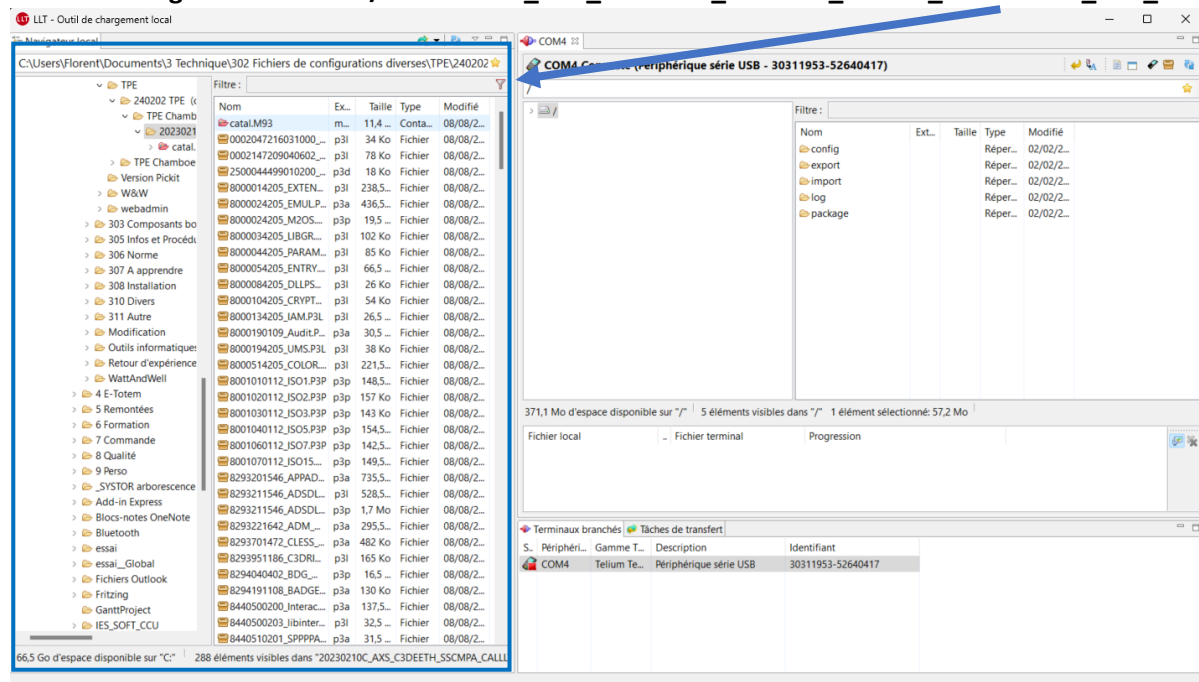

Déplacer le fichier **catal.M93** dans la zone droite

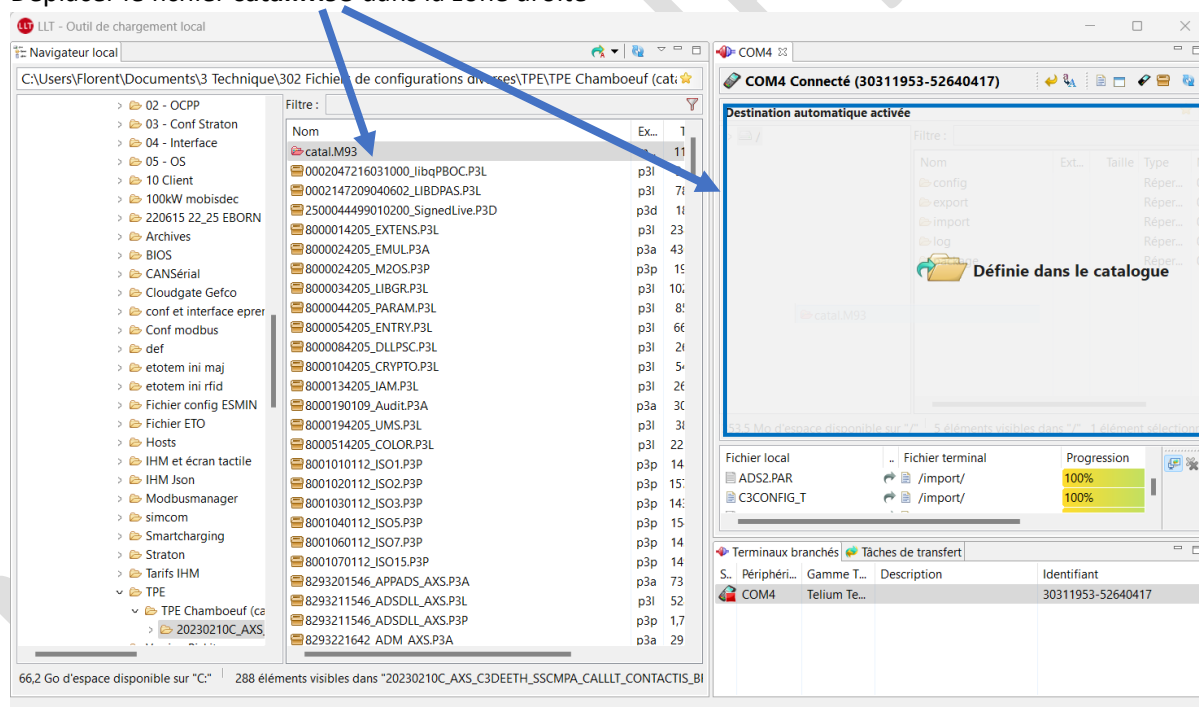

Attendre la fin de la copie (plusieurs minutes)

LLT - Outil de chargement local

Navigateur local

C:\Users\Florent\Documents\3 Technique\302 Fichiers de configurations div

02 - OCP

03 - Conf

04 - Inter

05 - OS

10 Client

100kW r

220615 2

Archives

BIOS

CANSéri

Cloudgat

conf et ir

Conf mo

def

etotem ir

etotem ir

Fichier cc

Fichier El

Hosts

IHM et é

IHM Json

Modbusr

simcom

Smartche

Straton

Tarifs IHM

TPE

TPE Cl

202

Nom

Ex...

Taille

Type

catal.M93

0002047216031000...

0002147209040602...

2500044499010200...

8000014205_EXTEN...

8000024205_EMULP...

8000024205_M2OS...

8000034205_LIBGR...

8000044205_PARAM...

8000054205_ENTRY...

8000084205_DLLPS...

8000104205_CRYPT...

8000134205_IAM.P3L

8000190109_AuditP...

8000194205_UMS.P3L

8000514205_COLOR...

8001010112_ISO1.P3P

8001020112_ISO2.P3P

8001030112_ISO3.P3P

8001040112_ISO5.P3P

8001060112_ISO7.P3P

8001070112_ISO15...

8293201546_APPAD...

8293211546_ADSDL...

8293211546_ADSDL...

8293221642 ADM ...

66,2 Go d'espace disponible sur "C:"

288 éléments visibles dans "20230210C_AXS_C3DEE"

COM4

COM4 Connecté (30311953-52640417)

/

config

export

import

log

package

Nom

Ext...

Taille

Type

Modifié

config

export

import

log

package

353,5 Mo d'espace disponible sur "F:"

5 éléments visibles dans "F:"

1 élément sélectionné: 74,9 Mo

Fichier local

Fichier terminal

Progression

ADS2.PAR

C3CONFIG_T

UCM_SELF2000_Z0.par

/import/

/import/

/import/

100%

100%

100%

Terminaux branchés

Tâches de transfert

S...

Périphéri...

Gamme T...

Description

Identifiant

COM4

Telium Te...

30311953-52640417

Allez dans le dossier 240202 Config catal+ADSPAR /

LLT - Outil de chargement local

Navigateur local

C:\Users\Florent\Documents\3 Technique\302 Fichiers de configurations diverses\TPE\TPE Chamboeuf (cat:

02 - OCCPP

03 - Conf Straton

04 - Interface

05 - OS

10 Client

100kW mobisdec

220615 22_25 EBORN

Archives

BIOS

CANSériel

Cloudgate Gefco

conf et interface eprer

Conf modbus

def

etotem ini maj

etotem ini rfid

Fichier config ESMIN

Fichier ETO

Hosts

IHM et écran tactile

IHM Json

Modbusmanager

simcom

Smartcharging

Straton

Tarifs IHM

TPE

TPE Chamboeuf (ca

20230210C_AXS

Nom

Ex...

Taill

20230210C_AXS_C3DEETH_SSCMPA_CALLLT_CONTACTIS_B...

ADS.par

66,2 Go d'espace disponible sur "C:"

2 éléments visibles dans "TPE Chamboeuf (catal + ads) EFAST TI"

1 élément sélectionn

COM4

COM4 Connecté (30311953-52640417)

/

config

export

import

log

package

Nom

Ext...

Taille

Type

Modifié

config

export

import

log

package

353,5 Mo d'espace disponible sur "F:"

5 éléments visibles dans "F:"

1 élément sélectionn

Fichier local

Fichier terminal

Progression

ADS2.PAR

C3CONFIG_T

/import/

/import/

100%

100%

Terminaux branchés

Tâches de transfert

S...

Périphéri...

Gamme T...

Description

Identifiant

COM4


Telium Te...

30311953-52640417

Procédure mise en service E-Fast

Confidentiel

Déplacer le fichier **ADS.PAR** dans la zone de droite

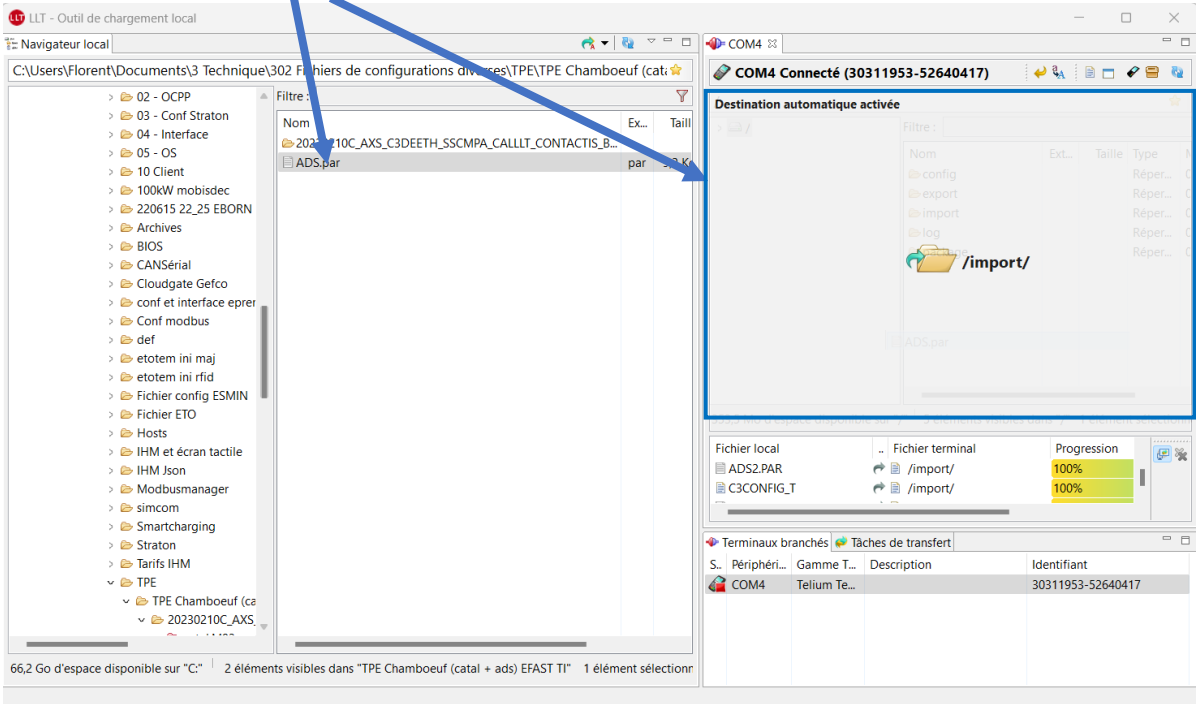

Refaire la procédure pour les totems 2, 3, et 4.



Affichage du TPE avant paramétrage



Affichage TPE après paramétrage